

CARTON GESSO

Amotherm GYPS WB

Per la protezione
dal fuoco di pareti
in cartongesso.

AMONN[®]
Amotherm



Amotherm Gyps WB: la soluzione Amonn per proteggere dal fuoco il cartongesso.

Dai laboratori di ricerca e sviluppo Amonn nasce un nuovo sistema protettivo: **Amotherm Gyps WB**, una vernice di tipo intumescente ideale per la **protezione dal fuoco** di pareti in lastre di gesso rivestito standard. Facile da applicare, si presenta in opera come una normale idropittura, non altera l'aspetto dei manufatti e non appesantisce la geometria dell'elemento su cui è impiegato.

Soluzioni e cicli di applicazione:

Tipologia parete	Lastre di gesso rivestito tipo A (standard per lato)	Schema parete	Amotherm GYPS primer WB diluito 30% [kg/m ²]	Amotherm GYPS WB [kg/m ²]	Classificazione di resistenza al fuoco
Parete leggera in gesso rivestito	1		0,1	1	EI 60
Parete leggera in gesso rivestito	2		0,1	0,8	E1 90
Parete leggera in gesso rivestito	2		0,1	1,2	E1 120

- **Lastre in gesso rivestito spessore 12,5 mm standard** (tipo A secondo EN 520)
- Montanti da 50 mm a passo 600 mm

Ciclo di applicazione:

- Amotherm GYPS primer WB: 100 g/m²
- Amotherm GYPS WB: consumi come da tabella sopra
 - Airless: 1 mano
 - Rullo o pennello: 2 mani
 (tempo di asciugatura circa 2 ore)

Vantaggi del sistema:

- Necessita la sola verniciatura
- Facile gestione del cantiere
- Ridotti tempi di posa
- Non necessita di ulteriori stuccature
- Ingombri ridotti rispetto alle soluzioni in lastre

Veloce e pratica

Amotherm Gyps WB è la soluzione veloce per proteggere dal fuoco le tue pareti in cartongesso! Veloce da applicare, da trasportare, da pulire ed anche da certificare.

Caratteristiche tecniche:

- Si presenta in opera come una normale idropittura
- Non altera l'aspetto estetico dei manufatti
- È facile da usare
- Consente il contenimento dello spessore protettivo

Certificazioni:

Test secondo EN 1364-1 eseguiti presso laboratorio notificato europeo

Applicazione:



Pennello




Spruzzo



Rullo

Confezioni:

- Primer 5 – 20 KG
- Base 5 – 20 KG
- Speciale KIT 1+10 KG (primer e base)

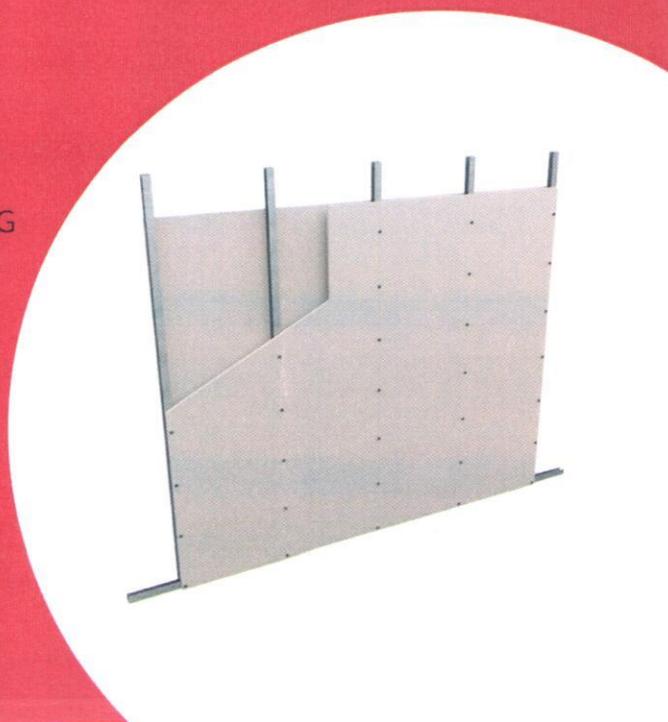

Prova il KIT AMOTHERM GYPS WB!

Pratico e maneggevole, facile da trasportare, non occupa spazio. La soluzione Amonn pensata per la protezione di piccole superfici, un **kit pronto all'uso** composto da due vasi ad incastro per la base ed il primer.

Con lo stesso confezionamento puoi proteggere:

- 10 m2 di parete per EI 60
- oppure
- 12 m2 di parete per EI 90 per EI 90



VERNICI PER LEGNO
VERNICI PER FERRO
VERNICI PER EDILIZIA

G. Color snc

Via del Foppone, 24/26 20813 Bovisio Masciago (MB)

Tel. 0362/594565 - Fax 0362/594565 - ~~0362/594565~~ 32181

Email info@gcolorvernici.com - www.gcolorvernici.com

www.amonncolor.com



Divisione Color | Linea Amotherm

Tel. +39 0437 98411 _ Fax +39 0437 990271

www.amonncolor.com

Sede commerciale e produttiva:

32014 Ponte nelle Alpi, via Cima i Prà 7

Sede Legale e amministrativa:

J.F. Amonn srl: 39100 Bolzano, Via Altmann 12

Per assistenza tecnica contatta:

ingass@amonncolor.com